

RONDA 2

LED High & Low Bay Lighting Luminaire
LED Yüksek ve Alçak Tavan Aydınlatma Armatür



RONDA 2
128W

Product Features / Ürün Özellikleri

- LED Chip by / LED Çip **SAMSUNG**
- LED Driver by / LED Trafo **OSRAM & PHILIPS**
- Thermally Conductive by / Termal İletken Madde **DOW CORNING**



TECHNICAL DATAS / TEKNİK BİLGİLER

Product Features / Ürün Özellikleri

- Housing / Kasa : Aluminium Injection / Alüminyum Enjeksiyon
- Usage / Kullanım Şekli : Surface Mounted, Pendant / Sıva Üstü, Sarkıt
- Optic Lens / Optik Lens : Polycarbon Optic / Polikarbon Optik
- Classifications / Koruma Sınıfı : IP65
- Impact Protection / Darbe Dayanımı : Housing / Kasa IK 09 / Glass / Cam IK 08

Optic & Electrical Features / Optik ve Elektriksel Özellikler



- Power / Tüketim Gücü : 128W
- Luminaire Output Flux / Armatür Işık Akısı Şiddeti : 16445 LM (±5%)
- Efficiency / Verimlilik : 129 L/W
- UGR / Birleşik Parlama İndeksi : <20
- System Voltage / Sistem Voltaj : 198 ~ 264VAC
- Input Frequency (Hz) / Giriş Frekansı (Hz) : 50 ~ 60 Hz
- Power Factor / Güç Faktörü : ≥ 0.9
- THD-(Total Harmonic Distortion) : <%20
- Max. Voltage Resistance /Max. Gerilim Dayanımı (Surge) : 4kV
- Colour Rendering Index (CRI) / Renk Geriverim İndeksi (CRI) : 80 CRI

Other Features / Diğer Özellikler

- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -40 ~ +55°C
- Light Life / LED Ömrü : L70 > 60.000 Hours / Saat
- Driver Life / Sürücü Ömrü : Ta=50°C 50.000 Hours / Saat

Optional Features / Opsiyonel Özellikler

- Color Temperature / Renk Sıcaklığı : 2700 ~ 6500K
- Optical Angle Option / Optik Açı Seçeneği : 30, 60, 90° Lens Seçenekleri / Lens Options
- DIM Compatibility / DIM Uyumluluğu : DALI, 1-10V, AstroDIM,
- EMG Compatibility / KİT Uyumluluğu : Uyumlu Değil /Not Compatible

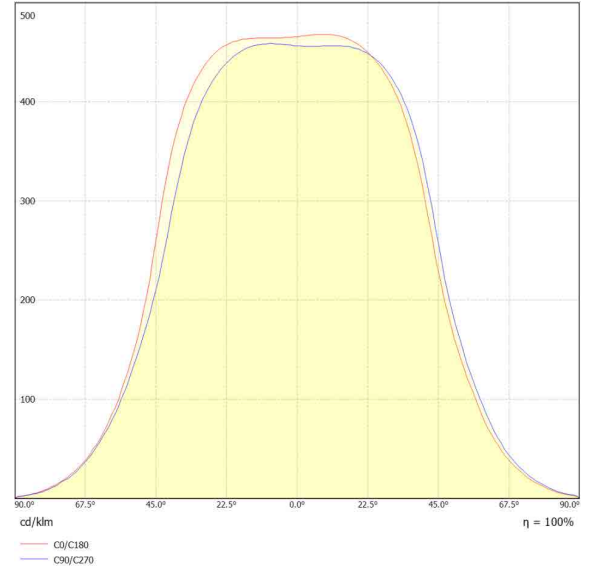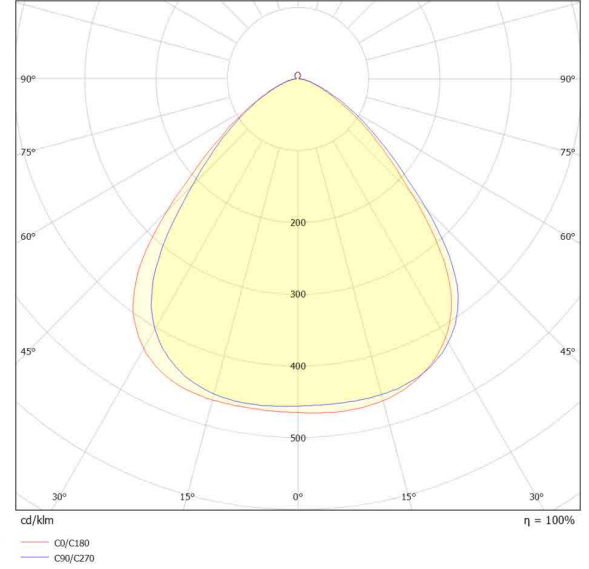


Usage Areas / Kullanım Alanları

- Supermarkets / Süper Market
- Industrial Plants / Sanayi Tesisleri
- Indoor Storage / Kapalı Depolar
- Factory and Workplace / Fabrika ve Atölyeler
- Indoor GYM / Kapalı Spor Salonları

RONDA 2

LED High & Low Bay Lighting Luminaire
LED Yüksek ve Alçak Tavan Aydınlatma Armatür

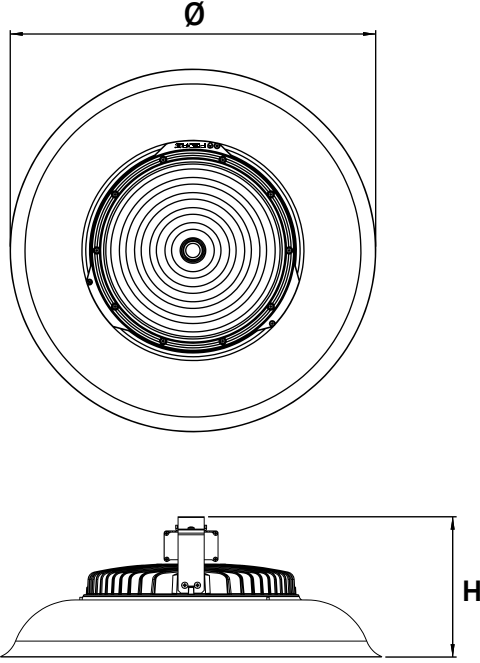

Product Dimensions / Ürün Boyutları (mm)

RONDA 2	Ø / A	B	H
	280	-	112
Box Sizes / Ambalaj Ölçüleri	300	300	140

*Note: The size of package is for 1 PCS.

*Not: Ambalaj ölçüleri 1 adet ürün için geçerlidir.

Weight / Ağırlık (kg)

Standard Product / Standart Ürün	4	kg
Packaged Weight / Ambalajlı	4,5	kg

*Note: The weight of package is for 1 PCS.

*Not: Ambalaj ağırlıkları 1 adet ürün için geçerlidir.

Weight / Ağırlık (kg)

Boxed Reflector Weight / Kolili Reflektör Ağırlığı	9,5	kg
--	-----	----

*Note: The weight of package is for 10 PCS.

*Not: Ambalaj ağırlıkları 10 adet ürün için geçerlidir.

Figure 1 / Şekil 1 3 x 1,5 / 2,5mm	The standard electrical installation diagram of product is as in Figure 1. Standart ürün elektriksel montaj şeması şekil 1 deki gibidir.	Installation Warnings / Montaj Uyarıları - Follow connection command of figure 1, figure 2, figure 3 and figure 4 on the side according to received product. - This product installation must be performed by qualified electricians only, in accordance with national electricity and all other local standard. - Ensure that the supplied luminaire is the same as the input voltage value. - Ensure that the electrical power is off before installation and maintenance. Earthing connection is important. - Be carefully to avoid bumps and scratches on the glass (PC) lens of product. - Do not pull the electrical cables as this will damage the internal connections - The decision of the suitability of the product is under responsibility of end user. - Any use of the product other than that recommended will void the warranty. - Use only in places where the electricity is stable. - Tedarik edilen ürün yan taraftaki şekil 1, şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 de gösterilen elektriksel bağlantı türlerinden hangisi ise talimatlara uyunuz. - Bu ürün kurulumu ulusal elektrik ve tüm diğer yerel kanunlar uygunluğunda, sadece kalifiyeli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır. - Tedarik edilen armatürün voltajı, giriş voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun. - Kurulum ve bakım öncesi elektrik gücünün kapalı olduğundan emin olun. Topraklama bağlantısı gereklidir. - Cam (PC) lens üzerinde darbe ve çizik oluşturmamak için ürünü dikkatli kullanınız. - İç bağlantılarına zarar vereceği için elektrik kablolarını germeyiniz. - Ürünün uygunluğunun kararı, son kullanıcının sorumluluğundadır. - Ürünün tavsiye edilenin dışında kullanımı garanti kapsamını geçersiz kılar. - Sadece elektriğin stabil olduğu yerlerde kullanınız.
Figure 2 / Şekil 2 3 x 1,5 / 2,5mm	DALI product's electrical installation diagram as shown in figure 2. DALI ürün elektriksel montaj şeması şekil 2 deki gibidir.	
Figure 3 / Şekil 3 3 x 1,5 / 2,5mm	The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 3. Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 3 deki gibidir.	
Figure 4 / Şekil 4 3 x 1,5 / 2,5mm	The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 4. Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 4 deki gibidir.	