

Axis R

Recessed Mounted Led Linear Lighting Luminaires

Sıva Altı LED Lineer Aydınlatma Armatürleri




Axis R 37W



Product Features / Ürün Özellikleri

- LED Chip by / LED Çip **OSRAM & SAMSUNG**
- LED Driver by / LED Trafo **OSRAM & TRIDONIC & PHILIPS**
- Thermally Conductive by / Termal İletken ve Yapışkan Madde **DOW CORNING**

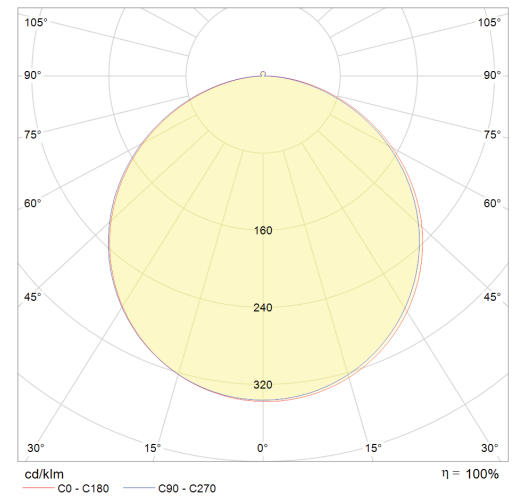

TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER


Product Features / Ürün Özellikleri

- | | |
|--------------------------------------|--|
| – Housing / Kasa | : Aluminum Extrusion / Alüminyum Ekstrüzyon |
| – Usage / Kullanım Şekli | : Recessed Mounted / Sıva Altı |
| – Diffuser / Difüzör | : Polycarbonate Diffuser /
Polikarbon Difüzör |
| – Classifications / Koruma Sınıfı | : IP40 |
| – Impact Protection / Darbe Dayanımı | : IK02 |

- | | |
|---|-----------------|
| – Power / Tüketim Gücü | : 37W |
| – Luminaire Output Flux / Armatür Işık Akısı Şiddeti | : 4144 LM (±5%) |
| – Efficiency / Verimlilik | : 112 L/W |
| – UGR / Birleşik Parlama İndeksi | : <20 |
| – System Voltage / Sistem Voltaj | : 198~264 VAC |
| – Input Frequency (Hz) / Giriş Frekansı (Hz) | : 50 ~ 60 Hz |
| – Power Factor / Güç Faktörü | : ≥ 0.95 |
| – THD-(Total Harmonic Distortion) | : <%20 |
| – Max. Voltage Resistance /Max. Gerilim Dayanımı (Surge) | : 2kV |
| – Colour Rendering Index (CRI) / Renk Geriverim İndeksi (CRI) | : 80 CRI |

- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -20° ~ +50°C
- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -10° ~ +50°C (EMG/KİT)
- Light Life / LED Ömrü : L70 > 50.000 saat
- Driver Life / Sürücü Ömrü : Ta=50°C 50.000 saat
- Cutting Dimension / Kesim Ölçüsü : 60x1210

- DIM Compatibility / DIM Uyumluluğu : DALI, 1-10V, Phase Cut, BasicDIM Wireless
- EMG Compatibility / KİT Uyumluluğu : 1.3 Hour / 1.3 Saat

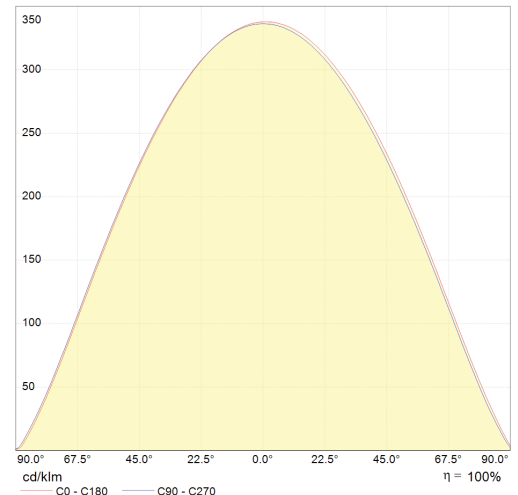

- Hotels / Oteller
- Business Centres / İş Merkezi
- Hospitals / Hastaneler
- Offices / Ofisler
- Showroom / Mağaza
- Classrooms, Courses / Sınıflar, Dershaneler
- Meeting Rooms / Toplantı Salonları

Axis R

Recessed Mounted Led Linear Lighting Luminaires Sıva Altı LED Lineer Aydınlatma Armatürleri

Product Dimensions / Ürün Boyutları (mm)

Axis R 37W	a	b	h
	1230	76	65
Box Sizes / Ambalaj Ölçüleri	1250	80	70

*Note: The size of package is for 1 PCS.

*Not: Ambalaj ölçüleri 1 adet ürün için geçerlidir.

Weight / Ağırlık (kg)

	Product Weight Ürün Ağırlığı	Box Weight Ambalaj Ölçüleri
Standart Ürün / Standard Product	1,7 kg	2 kg
Standart Ürün Kit / Standard Product EMG	1,8 kg	2,1 kg

*Note: The weight of package is for 1 PCS.

*Not: Ambalaj ağırlıkları 1 adet ürün için geçerlidir.



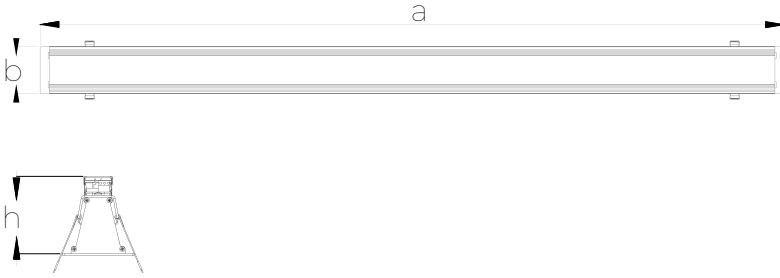


Figure 1 / Şekil 1




The standard electrical installation diagram of product is as in Figure 1.
Standart ürün elektriksel montaj şeması şekil 1 deki gibidir.

Figure 2 / Şekil 2




DALI product's electrical installation diagram as shown in figure 2.
DALI ürün elektriksel montaj şeması şekil 2 deki gibidir.

Figure 3 / Şekil 3



The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 3.
Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 3 deki gibidir.

Figure 4 / Şekil 4



The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 4.
Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 4 deki gibidir.

Installation Warnings / Montaj Uyarıları

- Follow connection command of figure 1, figure 2, figure 3 and figure 4 on the side according to received product.
- This product installation must be performed by qualified electricians only, in accordance with national electricity and all other local standard.
- Ensure that the supplied luminaire is the same as the input voltage value.
- Ensure that the electrical power is off before installation and maintenance. Earthing connection is important.
- Be carefully to avoid bumps and scratches on the glass (PC) lens of product.
- Do not pull the electrical cables as this will damage the internal connections
- The decision of the suitability of the product is under responsibility of end user.
- Any use of the product other than that recommended will void the warranty.
- Use only in places where the electricity is stable.

- Tedarik edilen ürün yan taraftaki şekil 1, şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 de gösterilen elektriksel bağlantı türlerinden hangisi ise talimatlara uyunuz.
- Bu ürün kurulumu ulusal elektrik ve tüm diğer yerel kanunlar uygunluğunda, sadece kalifiyeli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
- Tedarik edilen armatürün voltajı, giriş voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Kurulum ve bakım öncesi elektrik gücünün kapalı olduğundan emin olun. Topraklama bağlantısı gereklidir.
- Cam (PC) lens üzerinde darbe ve çizik oluşturmamak için ürünü dikkatli kullanınız.
- İç bağlantılarına zarar vereceği için elektrik kablolarını germeyiniz.
- Ürünün uygunluğunun kararı, son kullanıcının sorumluluğundadır.
- Ürünün tavsiye edilenin dışında kullanımı garanti kapsamını geçersiz kılar.
- Sadece elektriğin stabil olduğu yerlerde kullanınız.