

## MIRO

### Surface Mounted LED Globe Lighting Luminaire Sıva Üstü Glop LED Aydınlatma Armatürü



MIRO  
26W

#### Product Features / Ürün Özellikleri

- LED Chip by / LED Çip **OSRAM & SAMSUNG**
- LED Driver by / LED Trafo **OSRAM & TRIDONIC & LEDVANCE & PHILIPS**
- Thermally Conductive by / Termal İletken ve Yapışkan Madde **DOW CORNING**



#### TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

##### Product Features / Ürün Özellikleri

- Housing / Kasa : Moblen
- Usage / Kullanım Şekli : Surface Mounted / Sıva Üstü
- Diffuser / Difüzör : Moblen
- Classifications / Koruma Sınıfı : IP65
- Impact Protection / Darbe Dayanımı : IK08

##### Optic & Electrical Features / Optik ve Elektriksel Özellikler

- Power / Tüketim Gücü : 26W
- Luminaire Output Flux / Armatür Işık Akısı Şiddeti : 2642 LM (±5%)
- Efficiency / Verimlilik : 102 L/W
- UGR / Birleşik Parlama İndeksi : <20
- System Voltage / Sistem Voltaj : 198~264 VAC
- Input Frequency (Hz) / Giriş Frekansı (Hz) : 50 ~ 60 Hz
- Power Factor / Güç Faktörü : ≥ 0.95
- THD-(Total Harmonic Distortion) : <%20
- Max. Voltage Resistance /Max. Gerilim Dayanımı (Surge) : 2kV
- Colour Rendering Index (CRI) / Renk Geriverim İndeksi (CRI) : 80 CRI

##### Other Features / Diğer Özellikler

- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -20° ~ +50°C
- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -10° ~ +50°C (EMG/KİT)
- Light Life / LED Ömrü : L70 > 50.000 Hours / Saat
- Driver Life / Sürücü Ömrü : Ta=50°C 50.000 Hours / Saat



##### Optional Features / Opsiyonel Özellikler

- Color Temperature / Renk Sıcaklığı : 2700 ~ 6500K
- DIM Compatibility / DIM Uyumluluğu : DALI, 1-10V, Radar Sensor, BasicDIM Wireless
- EMG Compatibility / KİT Uyumluluğu : 1, 3 Hour / 1, 3 Saat

%60  
ENERGY  
SAVING

IP65

5  
YEARS  
WARRANTY

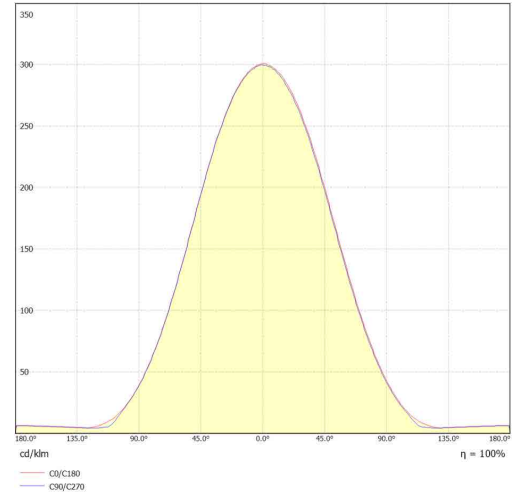
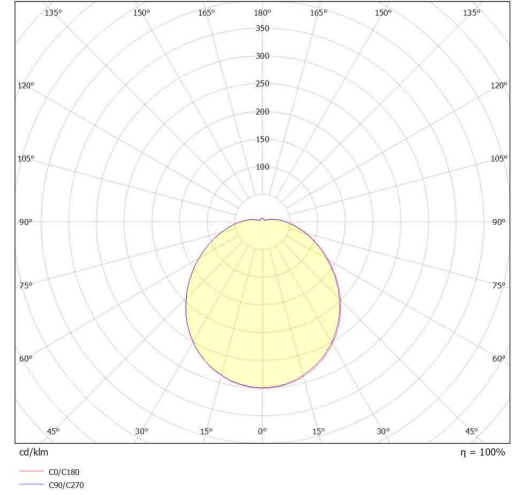


##### Usage Areas / Kullanım Alanları

- Hotels / Oteller
- Business Centres / İş Merkezi
- Hospitals / Hastaneler
- Offices / Ofisler
- Showroom / Mağaza
- Classrooms, Courses / Sınıflar, Dershaneler
- Meeting Rooms / Toplantı Salonları

# MIRO

## Surface Mounted LED Globe Lighting Luminaire Sıva Üstü Glop LED Aydınlatma Armatürü

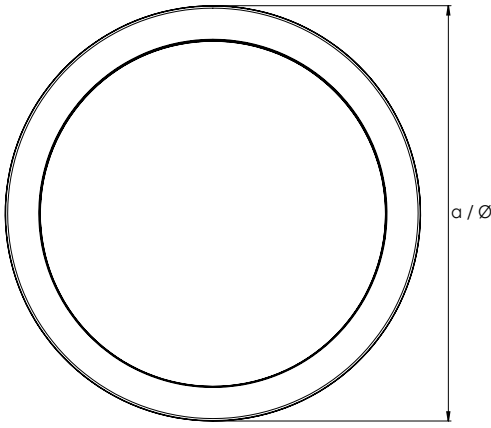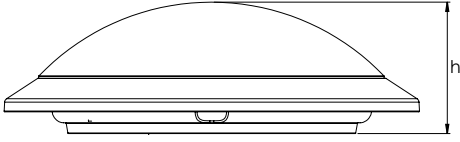

### Product Dimensions / Ürün Boyutları (mm)

MIRO 26W	a / Ø	-	h
	300	-	95
Box Sizes / Ambalaj Ölçüleri	315	315	110

\*Note: The size of package is for 1 PCS.

\*Not: Ambalaj ölçüleri 1 adet ürün için geçerlidir.


### Weight / Ağırlık

	Product Weight Ürün Ağırlığı	Box Weight Ambalaj Ağırlıkları
Standart Ürün / Standard Product	0,650 kg	0,750 kg
Standart Ürün Kit / Standard Product EMG	0,850 kg	1,0 kg

\*Note: The weight of package is for 1 PCS.


\*Not: Ambalaj ağırlıkları 1 adet ürün için geçerlidir.

Figure 1 / Şekil 1




The standard electrical installation diagram of product is as in Figure 1.  
**Standart ürün elektriksel montaj şeması şekil 1 deki gibidir.**

Figure 2 / Şekil 2




DALI product's electrical installation diagram as shown in figure 2.  
**DALI ürün elektriksel montaj şeması şekil 2 deki gibidir.**

Figure 3 / Şekil 3



The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 3.  
**Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 3 deki gibidir.**

Figure 4 / Şekil 4



The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 4.  
**Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 4 deki gibidir.**

### Installation Warnings / Montaj Uyarıları

- Follow connection command of figure 1, figure 2, figure 3 and figure 4 on the side according to received product.
- This product installation must be performed by qualified electricians only, in accordance with national electricity and all other local standard.
- Ensure that the supplied luminaire is the same as the input voltage value.
- Ensure that the electrical power is off before installation and maintenance. Earthing connection is important.
- Be carefully to avoid bumps and scratches on the glass (PC) lens of product.
- Do not pull the electrical cables as this will damage the internal connections
- The decision of the suitability of the product is under responsibility of end user.
- Any use of the product other than that recommended will void the warranty.
- Use only in places where the electricity is stable.

- **Tedarik edilen ürün yan taraftaki şekil 1, şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 de gösterilen elektriksel bağlantı türlerinden hangisi ise talimatlara uyunuz.**
- **Bu ürün kurulumu ulusal elektrik ve tüm diğer yerel kanunlar uygunluğunda, sadece kalifiyeli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.**
- **Tedarik edilen armatürün voltajı, giriş voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun.**
- **Kurulum ve bakım öncesi elektrik gücünün kapalı olduğundan emin olun.**
- **Topraklama bağlantısı gereklidir.**
- **Cam (PC) lens üzerinde darbe ve çizik oluşturmamak için ürünü dikkatli kullanınız.**
- **İç bağlantılarına zarar vereceği için elektrik kablolarını germeyiniz.**
- **Ürünün uygunluğunun kararı, son kullanıcının sorumluluğundadır.**
- **Ürünün tavsiye edilenin dışında kullanımı garanti kapsamını geçersiz kılar.**
- **Sadece elektriğin stabil olduğu yerlerde kullanınız.**