

# Santiago S DURO PLUS

LED Street And Road Luminaire  
LED Cadde ve Sokak Armatürü



SANTIAGO  
S DURO PLUS  
**91W**

## Product Features / Ürün Özellikleri

- LED Chip by / LED Çip **NICHIA & SAMSUNG & OSRAM**
- LED Driver by / LED Trafo **TRIDONIC & PHILIPS & OSRAM**
- Thermally Conductive by / Termal İletken Madde **DOW CORNING**

**NICHIA OSRAM SAMSUNG TRIDONIC PHILIPS DOW CORNING**

## TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

### Product Features / Ürün Özellikleri

- Housing / Kasa : Aluminium Injection / Alüminyum Enjeksiyon
- Usage / Kullanım Şekli : Pole Mounting, External / Direk Montaj, Harici
- Optic Lens / Optik Lens : Ultra Clear Glass, PMMA Lens / Yüksek Geçirgenli Cam, PMMA Lens
- Classifications / Koruma Sınıfı : IP66
- Impact Protection / Darbe Dayanımı : Housing / Kasa IK 09 Glass / Cam IK 08

### Optic & Electrical Features / Optik ve Elektriksel Özellikler

- Power / Tüketim Gücü : 91W
- Luminaire Output Flux / Armatür Işık Akısı Şiddeti : 12282LM (±5%)
- Efficiency / Verimlilik : 135,2 L/W
- System Voltage / Sistem Voltaj : 198 ~ 264VAC
- Input Frequency (Hz) / Giriş Frekansı (Hz) : 50 ~ 60 Hz
- Power Factor / Güç Faktörü : ≥ 0.95
- THD-(Total Harmonic Distortion) : < %20
- Mains Surge Capability (Between L - N) : 6kV
- Mains Surge Capability (Between L/N - PE) : 10kV
- Colour Rendering Index (CRI) / Renk Geriverim İndeksi (CRI) : 70 CRI

### Other Features / Diğer Özellikler

- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -40 ~ +55°C
- Light Life / LED Ömrü : L70 > 100.000 Hours / Saat
- Driver Life / Sürücü Ömrü : Ta=50°C 50.000 Hours / Saat

### Optional Features / Opsiyonel Özellikler



- Color Temperature / Renk Sıcaklığı : 2700 ~ 6500K
- Optical Angle Option / Optik Açı Seçeneği : IESNA TYP I, II, III, IV, V
- RAL Code / RAL Kodu : RAL 9005, 9006, 7016 **STANDARD**
- DIM Compatibility / DIM Uyumluluğu : 1 - 10 V / DALI / AstroDIM / NEMA / ZHAGA / D4I

**TURK PATENT**  
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU  
Tescil Numarası: 2019 08822

**%60**  
ENERGY  
SAVING

**IP66**

**5 YEARS**  
WARRANTY

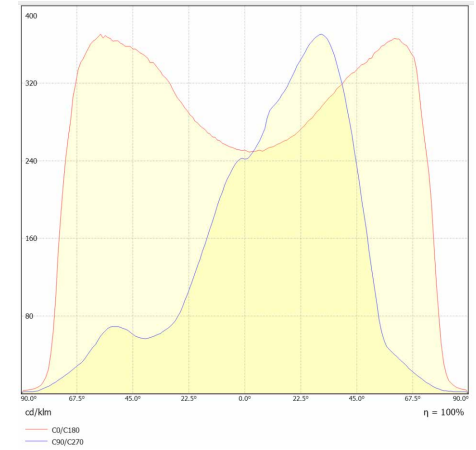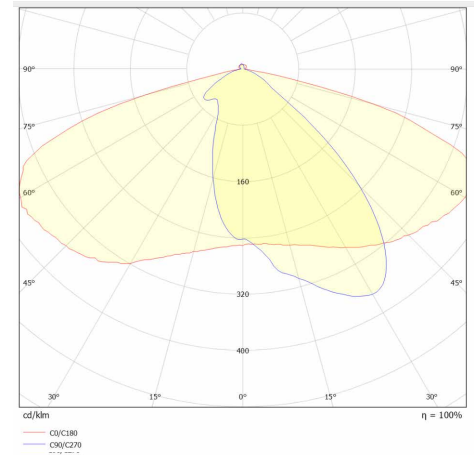


### Fields of Application / Kullanım Alanları


- Highways / Otoyollar
- Urban Roads / Şehir İçi Yollar
- Streets / Sokaklar
- Parks / Parklar
- Industrial Areas / Sanayi Bölgeleri
- Car Parking / Araç Otoparkları
- Ports and Shipyards / Liman ve Tersaneler
- Construction / Şantiyeler

# Santiago S DURO PLUS

LED Street And Road Luminaire  
LED Cadde ve Sokak Armatürü

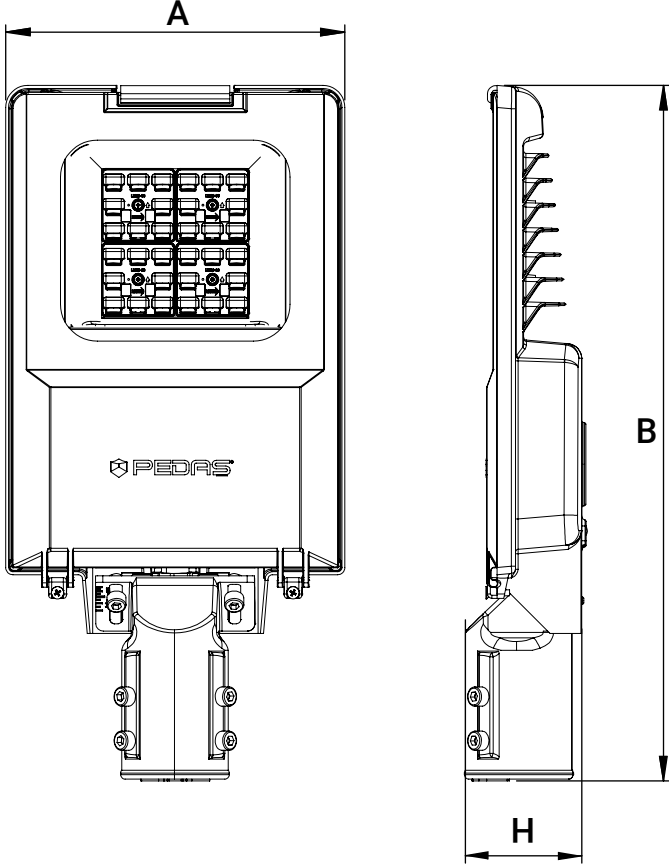

Mounting Height / Montaj Yüksekliği

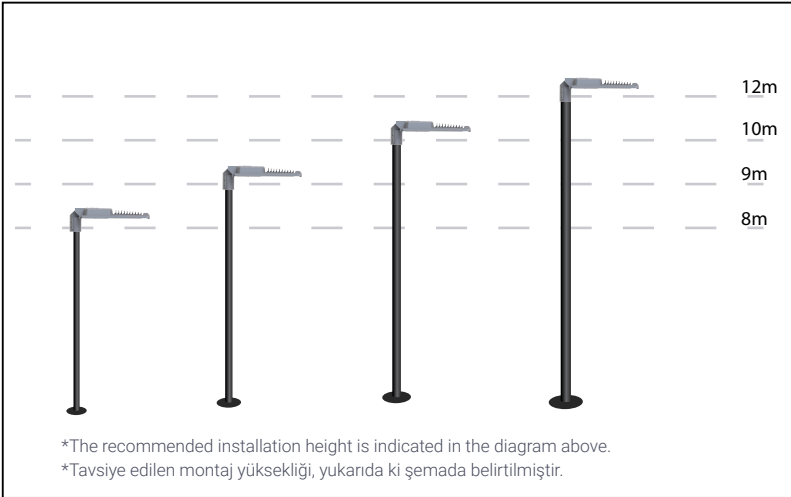

\*The recommended installation height is indicated in the diagram above.  
\*Tavsiye edilen montaj yüksekliği, yukarıda ki şemada belirtilmiştir.

## Product Dimensions / Ürün Boyutları (mm)

| 91W                          | A   | B   | H   | D      |
|------------------------------|-----|-----|-----|--------|
|                              | 229 | 471 | 83  | 42-60Ø |
| Box Sizes / Ambalaj Ölçüleri | 245 | 560 | 100 |        |

\*Note: The size of package is for 1 PCS.

\*Not: Ambalaj ölçüleri 1 adet ürün için geçerlidir.

## Weight / Ağırlık (kg)

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Standard Product / Standart Ürün | 3,5 |
| Packaged Weight / Ambalajlı      | 4   |

\*Note: The weight of package is for 1 PCS.


\*Not: Ambalaj ağırlıkları 1 adet ürün için geçerlidir.

## Installation Warnings / Montaj Uyarıları

- Follow the electrical connection instructions shown in Figure 1.
- This product installation must be performed by qualified electricians only, in accordance with national electricity and all other local standard.
- Ensure that the supplied luminaire is the same as the input voltage value.
- Ensure that the electrical power is off before installation and maintenance. Earthing connection is important.
- Be carefully to avoid bumps and scratches on the glass lens of product.
- Do not pull the electrical cables as this will damage the internal connections
- The decision of the suitability of the product is under responsibility of end user.
- Any use of the product other than that recommended will void the warranty.
- Use only in places where the electricity is stable.

- Şekil 1 de gösterilen elektriksel bağlantı talimatlarına uyunuz.
- Bu ürün kurulumu ulusal elektrik ve tüm diğer yerel kanunlar uygunluğunda, sadece kalifiyeli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.
- Tedarik edilen armatürün voltajı, giriş voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Kurulum ve bakım öncesi elektrik gücünün kapalı olduğundan emin olun. Topraklama bağlantısı gereklidir.
- Cam lens üzerinde darbe ve çizik oluşturmamak için ürünü dikkatli kullanınız.
- İç bağlantılarına zarar vereceği için elektrik kablolarını germeyiniz.
- Ürünün uygunluğunun kararı, son kullanıcının sorumluluğundadır.
- Ürünün tavsiye edilenin dışında kullanımı garanti kapsamını geçersiz kılar.
- Sadece elektriğin stabil olduğu yerlerde kullanınız.

Figure 1 / Şekil 1



The standard electrical installation diagram of product is as in Figure 1.  
Standart ürün elektriksel montaj şeması şekil 1 deki gibidir.