

## Vista

### Surface Mounted Panel Armature Sıva Üstü Panel Armatürü



VISTA  
31W



#### Product Features / Ürün Özellikleri

- LED Chip by / LED Çip **OSRAM & SAMSUNG**
- LED Driver by / LED Trafo **OSRAM & TRIDONIC & PHILIPS**
- Thermally Conductive by / Termal İletken ve Yapışkan Madde **DOW CORNING**



**OSRAM**

**PHILIPS**

**TRIDONIC**



#### TECHNICAL DATA / TEKNİK BİLGİLER

##### Product Features / Ürün Özellikleri

- Housing / Kasa : DKP Sheet / DKP Sac
- Usage / Kullanım Şekli : Recessed Mounted / Sıva Altı
- Optic / Optik : Yüksek Geçirgenliğe Sahip Cam & Opal Difüzör / High Transmittance Glass & Opal Diffuser
- Classifications / Koruma Sınıfı : (IP20)
- Impact Protection / Darbe Dayanımı : IK02

##### Optic & Electrical Features / Optik ve Elektriksel Özellikler



- Power / Tüketim Gücü : 31W
- Luminaire Output Flux / Armatür Işık Akısı Şiddeti : 3507 LM ( $\pm 5\%$ )
- Efficiency / Verimlilik : 113 L/W
- UGR / Birleşik Parlama İndeksi : <20
- System Voltage / Sistem Voltaj : 198~264 VAC
- Input Frequency (Hz) / Giriş Frekansı (Hz) : 50 ~ 60 Hz
- Power Factor / Güç Faktörü :  $\geq 0.9$
- THD-(Total Harmonic Distortion) : <%20
- Max. Voltage Resistance /Max. Gerilim Dayanımı (Surge) : 2kV
- Colour Rendering Index (CRI) / Renk Geriverim İndeksi (CRI) : 80 CRI

##### Other Features / Diğer Özellikler

- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -20° ~ +50°C
- Operating Temperature Range / Çalışma Sıcaklığı Aralığı : -10° ~ +50°C (EMG/KIT)
- Light Life / LED Ömrü : L70 > 50.000 Saat / Hours
- Driver Life / Sürücü Ömrü : Ta=50°C 50.000 Saat / Hours

##### Optional Features / Opsiyonel Özellikler

- Color Temperature / Renk Sıcaklığı : 2700 ~ 6500K
- DIM Compatibility / DIM Uyumluluğu : DALI, 1-10V, Phase Cut, BasicDIM Wireless
- EMG Compatibility / KiT Uyumluluğu : 1, 3 Hour / 1, 3 Saat

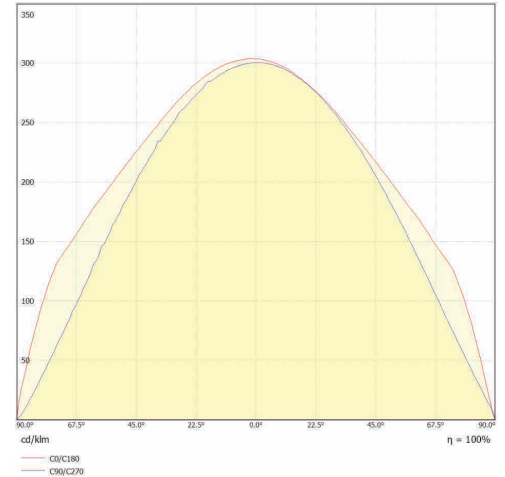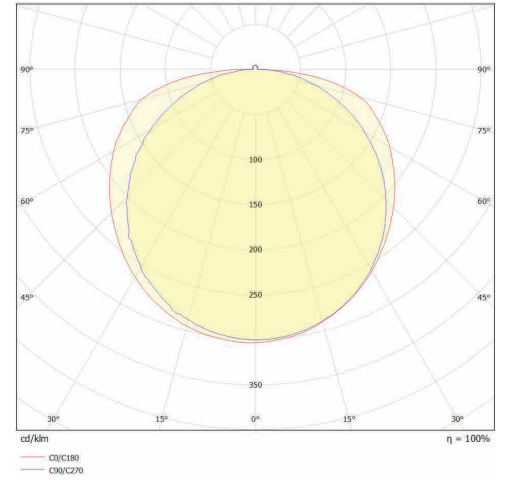


##### Usage Areas / Kullanım Alanları

- Hotels / Oteller
- Business Centres / İş Merkezi
- Hospitals / Hastaneler
- Offices / Ofisler
- Showroom / Mağaza
- Classrooms, Courses / Sınıflar, Dershaneler
- Meeting Rooms / Toplantı Salonları

## Vista

### Surface Mounted Panel Armature Sıva Üstü Panel Armatürü

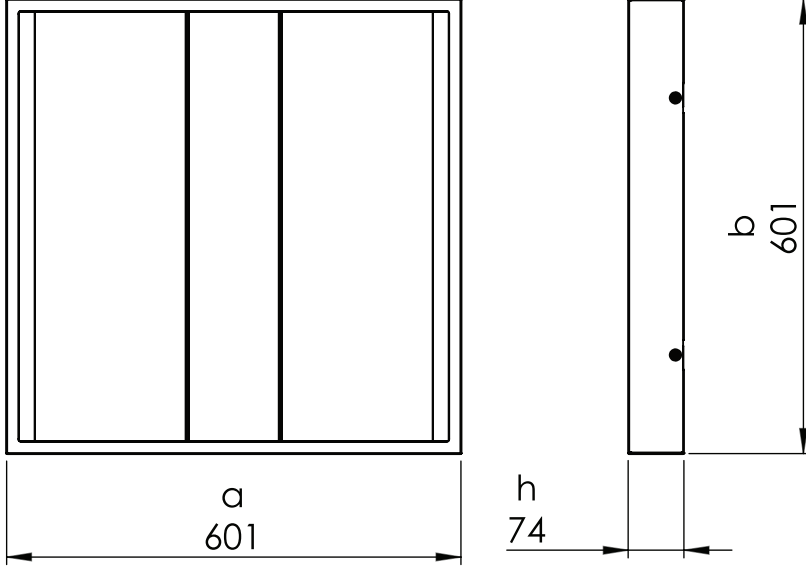

#### Product Dimensions / Ürün Boyutları (mm)

Estee-Favor Steril	a	b	h
	601	601	74
Box Sizes / Ambalaj Ölçüleri	610	610	160

\*Note: The size of package is for 2 PCS.

\*Not: Ambalaj ölçüleri 2 adet ürün için geçerlidir.

#### Weight / Ağırlık

	Product Weight Ürün Ağırlığı	Box Weight Ambalaj Ağırlıkları
Standart Ürün / Standard Product	4 kg	4,5kg
Standart Ürün Kit / Standard Product EMG	4,2 kg	4,7 kg

\*Note: The weight of package is for 2 PCS.

\*Not: Ambalaj ağırlıkları 2 adet ürün için geçerlidir.

Figure 1 / Şekil 1	The standard electrical installation diagram of product is as in Figure 1. Standart ürün elektriksel montaj şeması şekil 1 deki gibidir.	Installation Warnings / Montaj Uyarıları
<p>3 x 1,5 / 2,5mm</p>		<ul style="list-style-type: none"><li>Follow connection command of figure 1, figure 2, figure 3 and figure 4 on the side according to received product.</li><li>This product installation must be performed by qualified electricians only, in accordance with national electricity and all other local standard.</li><li>Ensure that the supplied luminaire is the same as the input voltage value.</li><li>Ensure that the electrical power is off before installation and maintenance. Earthing connection is important.</li><li>Be carefully to avoid bumps and scratches on the glass (PC) lens of product.</li><li>Do not pull the electrical cables as this will damage the internal connections</li><li>The decision of the suitability of the product is under responsibility of end user.</li><li>Any use of the product other than that recommended will void the warranty.</li><li>Use only in places where the electricity is stable.</li></ul>
<p>3 x 1,5 / 2,5mm</p>	<p>DALI product's electrical installation diagram as shown in figure 2. DALI ürün elektriksel montaj şeması şekil 2 deki gibidir.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tedarik edilen ürün yan taraftaki şekil 1, şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 de gösterilen elektriksel bağlantı türlerinden hangisi ise talimatlara uyunuz.</li><li>Bu ürün kurulumu ulusal elektrik ve tüm diğer yerel kanunlar uygunluğunda, sadece kalifiyeli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.</li><li>Tedarik edilen armatürün voltajı, giriş voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun.</li><li>Kurulum ve bakım öncesi elektrik gücünün kapalı olduğundan emin olun. Topraklama bağlantısı gereklidir.</li><li>Cam (PC) lens üzerinde darbe ve çizik oluşturmamak için ürünü dikkatli kullanınız.</li><li>İç bağlantılarına zarar vereceği için elektrik kablolarını germeyiniz.</li><li>Ürünün uygunluğunun kararı, son kullanıcının sorumluluğundadır.</li><li>Ürünün tavsiye edilenin dışında kullanımı garanti kapsamını geçersiz kılar.</li><li>Sadece elektriğin stabil olduğu yerlerde kullanınız.</li></ul>
<p>3 x 1,5 / 2,5mm</p>	<p>The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 3. Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 3 deki gibidir.</p>	
<p>3 x 1,5 / 2,5mm</p>	<p>The electrical installation diagram of the Emergency Kit product is as shown in figure 4. Acil Kitli ürün elektriksel montaj şeması şekil 4 deki gibidir.</p>	